

CONTROLES DE ACCESO DE SEGURIDAD PARA PUERTAS METÁLICAS



MERY

COD:SF10001



KIT DE ACCESO HUELLA PARA CHAPAS MAGNÉTICAS

- RESISTENTE AL AGUA, HASTA IP66
- DISEÑO DE METAL Y ANTIVANDÁLICO
- INDEPENDIENTE, UN RELÉ
- 1,000 HUELLAS DACTILARES, 2,000 USUARIOS DE TARJETAS
- SALIDA WIEGAND 26 ~ 44
- MODO DE PULSO, MODO DE ALTERNANCIA
- ACCESO A MÚLTIPLES HUELLAS DACTILARES / TARJETAS
- INTERBLOQUEO, USUARIO PRINCIPAL DE SOPORTE

INCLUYE

CHAPA MAGNÉTICA

COD: CLOOK3



BRAZO HIDRÁULICO HASTA 80 KG.

COD: BAPA700



SOPORTE CERRADURA Z

COD: ZL00001



FUENTE DE PODER

COD: CPOWER03



BATERIA DE RESPALDO



OPCIONALES

CONTROL DE ACCESO TECLADO WATERPROOF

COD:SK7MF



BUTTON NOT TOUCH

COD:SBUTTON10



KIT PARA TODO TIPO DE PUERTAS

KIT NO INCLUYE PUERTA.



COD:SF20002



KIT DE ACCESO HUELLA + DIGITAL PARA CHAPAS MAGNÉTICAS

- RESISTENTE AL AGUA, HASTA IP66
- DISEÑO DE METAL Y ANTIVANDÁLICO
- INDEPENDIENTE, UN RELÉ
- 1,000 HUELLAS DACTILARES, 2,000 USUARIOS DE PIN
- ADMITE PIN DE 4 ~ 6 DÍGITOS
- SALIDA WIEGAND 26 ~ 44
- MODO DE PULSO, MODO DE ALTERNANCIA
- ACCESO A MÚLTIPLES HUELLAS DIGITALES / PIN
- INTERBLOQUEO, USUARIO PRINCIPAL DE SOPORTE

INCLUYE

CHAPA MAGNÉTICA

COD: CLOOK3



BRAZO HIDRÁULICO

COD: BAPA700



SOPORTE CERRADURA Z

COD: ZL00001



FUENTE DE PODER

COD: CPOWER03



BATERIA DE RESPALDO



OPCIONALES

CONTROL DE ACCESO TECLADO WATERPROOF

COD:SK7MF



BUTTON NOT TOUCH

COD:SBUTTON10



KIT PARA TODO TIPO DE PUERTAS

KIT NO INCLUYE PUERTA.



KIT DE ACCESO DIGITAL PARA CHAPAS MAGNÉTICAS

COD:SBUTTON10



BUTTON 8 DE TOUCH SOBREPONER


COD : SBUTTON8

- RESISTENTE AL AGUA, CONFORME A IP66
- UN RELEVO, 1000 USUARIOS (990 USUARIOS NORMALES + 10 USUARIOS VISITANTES)
- 3 MODOS DE ACCESO: TARJETA, PIN, TARJETA + PIN
- TIPO DE TARJETA: TARJETA EM DE 125 KHZ / TARJETA MIFARE DE 13,56 MHZ
- LONGITUD DEL PIN: 4-6 DÍGITOS
- ENTRADA WIEGAND 26-37 BITS Y SALIDA DE 26 BITS
- CÓDIGO DE INSTALACIÓN PROGRAMABLE
- MODO DE PESTILLO PARA MANTENER LA PUERTA O PORTÓN ABIERTO
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -40 °C - 60 °C

INCLUYE

CHAPA MAGNÉTICA

COD: CLOOK3

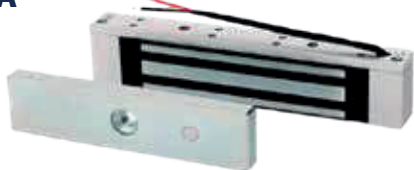

BRAZO HIDRÁULICO

COD: BAPA700



SOPORTE CERRADURA Z

COD: ZL00001



FUENTE DE PODER

COD: CPOWER03



BATERIA DE RESPALDO



OPCIONALES

CONTROL DE ACCESO TECLADO WATERPROOF

COD:SK7MF



BUTTON NOT TOUCH

COD:SBUTTON10



KIT PARA TODO TIPO DE PUERTAS

KIT NO INCLUYE PUERTA.



KIT DE ACCESO FACIAL PARA CHAPAS MAGNÉTICAS

COD:V10001



BUTTON 8 DE TOUCH SOBREPONER

COD : SBUTTON8

- RESISTENTE AL AGUA, CONFORME A IP66
- UN RELEVO, 1000 USUARIOS (990 USUARIOS NORMALES + 10 USUARIOS VISITANTES)
- 3 MODOS DE ACCESO: TARJETA, PIN, TARJETA + PIN
- TIPO DE TARJETA: TARJETA EM DE 125 KHZ / TARJETA MIFARE DE 13,56 MHZ
- LONGITUD DEL PIN: 4-6 DÍGITOS
- ENTRADA WIEGAND 26-37 BITS Y SALIDA DE 26 BITS
- CÓDIGO DE INSTALACIÓN PROGRAMABLE
- MODO DE PESTILLO PARA MANTENER LA PUERTA O PORTÓN ABIERTO
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -40 °C - 60 °C

INCLUYE

CHAPA MAGNÉTICA

COD: CLOOK3



BRAZO HIDRÁULICO

COD: BAPA700



SOPORTE CERRADURA Z

COD: ZL00001



FUENTE DE PODER

COD: CPOWER03



BATERIA DE RESPALDO



OPCIONALES

CONTROL DE ACCESO TECLADO WATERPROOF

COD:SK7MF



BUTTON NOT TOUCH

COD:SBUTTON10



KIT PARA TODO TIPO DE PUERTAS

KIT NO INCLUYE PUERTA.



CONTROL DE ACCESO CON TECLADO DE SEGURIDAD INALÁMBRICO WATERPROOF + MINI CONTROL RÉMOTO (PARA EXTERIOR E INTERIOR)


COD:SK7MF



- RESISTENTE AL AGUA
- FÁCIL INSTALACIÓN
- UTILIZA PILAS FÁCILES DE
DE ENCONTRAR EN EL MERCADO

PRECIO:

PRECIO MÁS IVA.
PRECIO LISTA

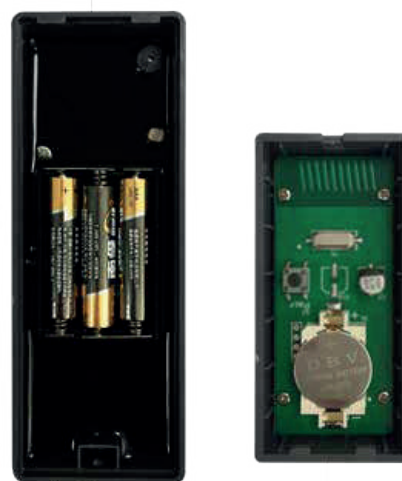

ACCIONAMIENTO PARA CORTINAS METÁLICAS
AUTOMATIZADAS Y TODO TIPO DE CERRADURAS
PARA PUERTAS ELÉCTRICAS.

KIT NO INCLUYE PUERTA/CORTINA



CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA

A L-280 Led



DESCRIPCIÓN

Cerradura electromagnética: ideal para puertas de madera, puertas de vidrio, puerta metálicas.


- LED Indicador de estado de puerta.
- Sensor de estado (NO / NC / COM).
- Diseño sin fallo mecánico
- Dimensiones de la cerradura: 250L x 48.5 x 25 (mm)
- Dimensiones de la pieza polar: 180 x 38 x 11 (mm)
- Voltaje: 12VDC
- Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado.
- Corriente: 12V/500mA
- Fuerza de retención: 280kg (600Lbs)
- Temperatura de funcionamiento : -10 a +55C°
- Humedad de funcionamiento: 0 a 90%
- Peso: 2KG

ACCESORIOS

Diferentes soportes están disponibles de acuerdo con los diferentes tipos de puertas. Por ejemplo, Puerta estrecha, puerta de vidrio sin marco y puerta de apertura hacia el interior.

| Herraje ZL:

Para puertas de apertura hacia el interior, es necesario el Herraje Z y L.

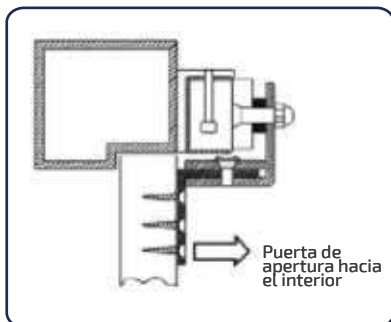

CONTROLES DE ACCESO DE SEGURIDAD PARA PUERTAS METÁLICAS



Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@mery.cl
Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs

